

SF16 Серия

**SF
16**



Разъем на кабель


Может использоваться с SF1611, SF1612, SF1613, SF1615

SF1610 / P — SF1610 / S —

Контакт (папа)



1: пайка, 3: обжим
Диаметр кабеля:
I: 5-8мм, II: 8-12мм
Количество контактов
Контакт (мама)

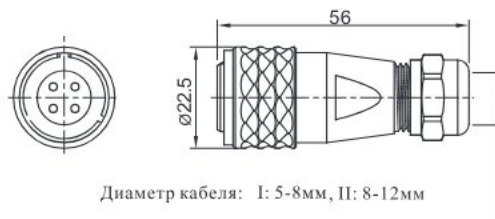

Диаметр кабеля: I: 5-8мм, II: 8-12мм


Опция: металл. крышка SF1610 CAP



Межкабельное соединение

Может использоваться с SF1610

SF1611 / P — SF1611 / S —



Диаметр кабеля: I: 5-8мм, II: 8-12мм

Опция: металл. крышка SF1611 CAP





Гнездо на панель внутренняя гайка

Может использоваться с SF1610

SF1612 / P — SF1612 / S —



1: пайка, 3: обжим
Количество контактов

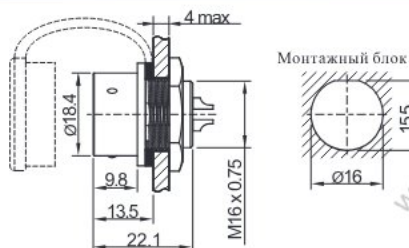

Опция: металл. крышка SF1612 CAP





Гнездо на панель с квадратным фланцем

Может использоваться с SF1610

SF1613 / P — SF1613 / S —



Опция: металл. крышка SF1613 CAP



Опция: металл. крышка SF1613 CAP





Гнездо на панель внешняя гайка

Может использоваться с SF1610

SF1615 / P — SF1615 / S —



Опция: металл. крышка SF1615 CAP



Опция: металл. крышка SF1615 CAP

Расположение контактов и спецификация

★ Спецификацию обжимных контактов см. в конце

Количество контактов	2	3	4	2В	3В	4В	5	7	9	10
Распиновка для вилок (папа), вид спереди										
Рабочий ток (А)	10	10	5	15	15	15	5	5	5	5
Диаметр контакта (мм)	Ø1.5X2	Ø1.5X3	Ø1X4	Ø2X2	Ø2X3	Ø2X4	Ø1X5	Ø1X7	Ø1X9	Ø1X10
Рабочее напряжение	500	500	500	500	500	500	500	400	400	400
Импульсное напряжение (В)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1200
Сопротивление контактов (mΩ)	2.5	2.5	5	2.5	2.5	2.5	5	5	5	5
Сечение провода мм²/AWG	≤2/14	≤2/14	≤0.75/18	≤2/14	≤2/14	≤2/14	≤0.75/18	≤0.75/18	≤0.75/18	≤0.75/18

Больше информации: weipu.ru

Спецификация контактов
 под обжим

SF16	1	2	3	4
Распиновка для вилок (папа), вид спереди				
Рабочий ток, А	50	10	10	5
Диамстр контакта, мм	Ø3.5X1	Ø1.5X2	Ø1.5X3	Ø1X4
Рабочее напряжение, В	500	500	500	400
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1200
Сопротивление контактов, m	0.5	2.5	2.5	5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000

SF20	1	2	3	4	5	7	7B	8
Распиновка для вилок (папа), вид спереди								
Рабочий ток, А	100	25	25	25	10	10	5	5
Диаметр контакта, мм	Ø5.5X1	Ø2.5X2	Ø2.5X3	Ø2.5X4	Ø1.5X5	Ø1.5X7	Ø1X7	Ø1X8
Рабочее напряжение, В	500	500	500	500	500	500	400	400
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200
Сопротивление контактов, m	0.3	1	1	1	2.5	2.5	5	5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

Спецификация контактов
 под винт

SF20	2	3	4
Распиновка для вилок (папа), вид спереди			
Рабочий ток (А)	10	10	10
Диаметер контакта (мм)	Ø2.5X2	Ø2.5X3	Ø2.5X4
Рабочее напряжение	500	500	500
Импульсное напряжение (В)	1500	1500	1500
Сопротивление контактов (mΩ)	1	1	1
Сечение провода мм²/AWG	≤1.5/15	≤1.5/15	≤1.5/15