


□40×27.4mm

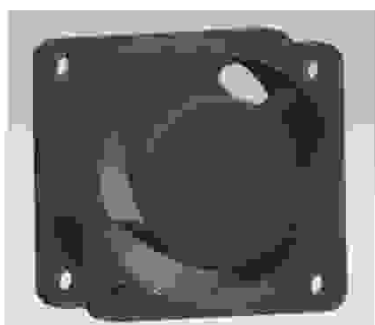

产品功能 (FUNCTION)

- ✓ 防反接
Polarity Protection
- ✓ 软启动
Soft Start
- ✓ 逆风起动力
Push against the wind

- ✓ 堵转保护与自动重启
Locked-rotor protection and
automatic restart.
- ✓ 转速信号输出
Speed signal output
- ✓ 超转保护
Overspeed protection

产品参数 (PARAMETER)

额定电压 Rated Voltage (VDC)	功率 Power (W)	基准转速 Rated Speed (r/min)	最大静压 Static Pressure (Pa)	最大风量 Air Flow (m³/h)	噪声 Acoustic Noise (dB(A))	重量 Weight (g)	工作温度 Operating Temperature (℃)
28	≤5.5	≥13500	≥220	≥24	≤52	≤70	-55~+85


环境适应性&电磁兼容 (Environmental adaptability & EMC)

电磁兼容：满足 GJB151B-2013 中 CE102、CE107、RE102 测试项。

EM C M e e t t h e t e s t i t e m s o f C E 1 0 2 , C E 1 0 7 a n d R E 1 0 2 i n G J B 4 5 1 B - 2 0 1 3 .

外形安装尺寸 (DIMENSION)

PO 曲线 (PO curve)

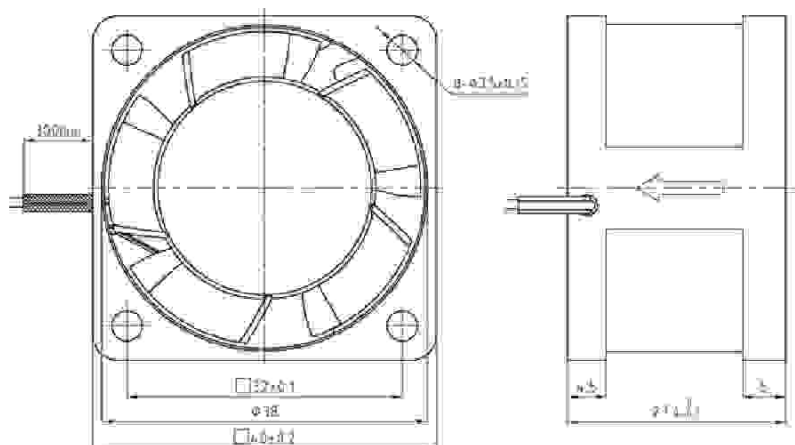

引出线定义 (Lead wire)

导线功能 (Wire Function)	电源正 (VCC)	GND	转速信号 (Speed signal)
导线颜色 (Wire Color)	红 (RED)	黑 (BLACK)	黄 (YELLOW)

