

SF20 Серия

**SF
20**



SF2010/P — SF2010/S
Контакт (папа)

Разъем на кабель

Может использоваться с SF2011, SF2012, SF2013, SF2015

1: пайка, 2: винт, 3: обжим


Диаметр кабеля:

I: 5-9мм, II: 8-12мм

Количество контактов

Контакт (мама)

Опция: металл. крышка SF2010 CAP




Диаметр кабеля: I: 5-9мм, II: 8-12мм



SF2011/P — SF2011/S

Межкабельное соединение

Может использоваться с SF2010

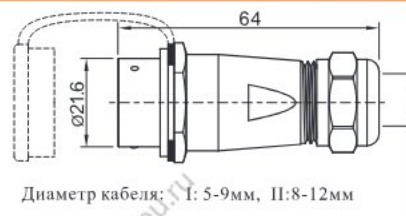

Диаметр кабеля: I: 5-9мм, II: 8-12мм




SF2012/P — SF2012/S

Гнездо на панель внутренней гайка

Может использоваться с SF2010

1: пайка, 2: винт, 3: обжим

Количество контактов

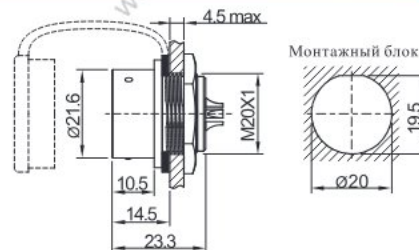

Монтажный блок





SF2013/P — SF2013/S

Гнездо на панель с квадратным фланцем

Может использоваться с SF2010

Опция: металл. крышка SF2013 CAP

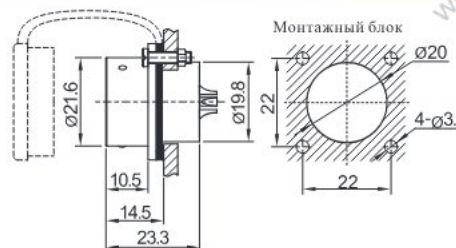



Монтажный блок



SF2015/P — SF2015/S

Гнездо на панель внешняя гайка

Может использоваться с SF2010

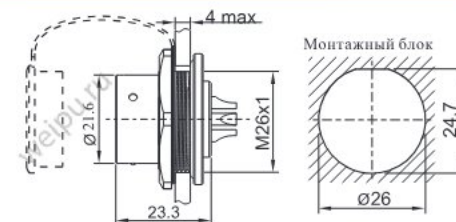

Монтажный блок

★ Спецификацию обжимных контактов см. в конце

Опция: металл. крышка SF2015 CAP

Расположение контактов и спецификация

★ Спецификацию винтовых контактов см. в конце

Количество контактов	2	3	4	5	6	6V	7	8	9	12	15
Распиновка для вилок (папа), вид спереди											
Рабочий ток (А)	25	25	25	10	25	30	10	10	5	5	5
Диаметр контакта (мм)	Ø2.5X2	Ø2.5X3	Ø2.5X4	Ø1.5X5	Ø2.5X4 Ø1X2	Ø3X2 Ø1X4	Ø1.5X7	Ø1.5X8	Ø1X9	Ø1X12	Ø1X15
Рабочее напряжение	500	500	500	500	500	500	500	500	400	400	400
Импульсное напряжение (В)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200	1200
Сопротивление контактов (мΩ)	1	1	1	2.5	1	1	2.5	2.5	5	5	5
Монтаж	пайка/винт	пайка/винт	пайка/винт	пайка/винт	пайка	пайка	пайка	пайка	пайка	пайка	пайка
Сопротивление изоляции (МΩ)	≤4/11	≤4/11	≤4/11	≤2/14	≤4/11 ≤0.75/18	≤4/11 ≤0.75/18	≤2/14	≤2/14	≤0.75/18	≤0.75/18	≤0.75/18
Сечение провода мм ² /AWG	≤1.5/15	≤1.5/15	≤1.5/15	/	/	/	/	/	/	/	/

Спецификация контактов
 под обжим

SF16	1	2	3	4
Распиновка для вилок (папа), вид спереди				
Рабочий ток, А	50	10	10	5
Диамстр контакта, мм	Ø3.5X1	Ø1.5X2	Ø1.5X3	Ø1X4
Рабочее напряжение, В	500	500	500	400
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1200
Сопротивление контактов, m	0.5	2.5	2.5	5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000

SF20	1	2	3	4	5	7	7B	8
Распиновка для вилок (папа), вид спереди								
Рабочий ток, А	100	25	25	25	10	10	5	5
Диаметр контакта, мм	Ø5.5X1	Ø2.5X2	Ø2.5X3	Ø2.5X4	Ø1.5X5	Ø1.5X7	Ø1X7	Ø1X8
Рабочее напряжение, В	500	500	500	500	500	500	400	400
Импульсное напряжение, В	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1200	1200
Сопротивление контактов, m	0.3	1	1	1	2.5	2.5	5	5
Сопротивление изоляции, М	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000

Спецификация контактов
 под винт

SF20	2	3	4
Распиновка для вилок (папа), вид спереди			
Рабочий ток (А)	10	10	10
Диаметер контакта (мм)	Ø2.5X2	Ø2.5X3	Ø2.5X4
Рабочее напряжение	500	500	500
Импульсное напряжение (В)	1500	1500	1500
Сопротивление контактов (mΩ)	1	1	1
Сечение провода мм²/AWG	≤1.5/15	≤1.5/15	≤1.5/15