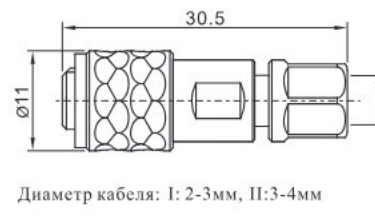


SF
6

Опция: металл. крышка SF610B CAP

SF610B/P

SF610B/S


— Контакт (папа)

- Диаметр кабеля:

I: 2-3mm, II: 3-4mm

Количество контактов


Контакт (мама)

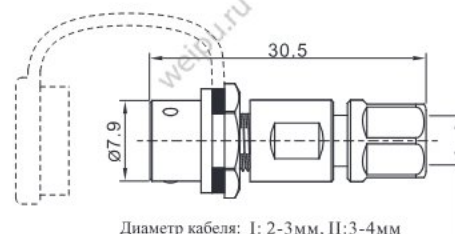


Опция: металл. крышка SF611B CAP

SF611B/P.

SF611B/S— —





Technical drawing of a hexagonal nut. The outer hexagon has a width of 10.2 mm. The central hole is circular. There are six smaller circular holes arranged in a hexagonal pattern around the center.

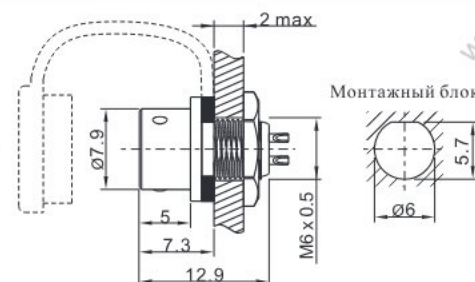

SF612B/P—

SF612B/S—

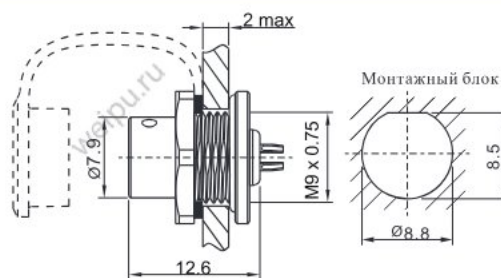

SF615B/P—

SF615B/S—

Опция: металл. крышка SF615B CAP

Количество контактов	2	3	4	5
Распиновка для вилок (папа), вид спереди				
Рабочий ток (А)	3	3	3	3
Диаметр контакта (мм)	Ø0.6x2	Ø0.6x3	Ø0.6x4	Ø0.6x5
Рабочее напряжение	30	30	30	30
Импульсное напряжение (В)	500	500	500	500
Сопротивление контактов (mΩ)	10	10	10	10
Сечение провода мм ² /AWG	≤ 0.5/20	≤ 0.5/20	≤ 0.5/20	≤ 0.5/20

Консультация, подбор, покупка: 8 (800) 551-33-61 | sale@weipu.ru