

无刷直流风机 (DC Brushless Fan)

J75FZW49-38G、J75FZW78-38G

□80×38mm



产品功能 (FUNCTION)

- ✓ 防反接
Polarity Protection
 - ✓ 软启动
Soft Start
 - ✓ 逆风启动
Push against the wind
 - ✓ PWM 信号调速
PWM signal speed regulation
- ✓ 转速信号输出
Speed signal output
 - ✓ 堵转保护与自动重启
Locked-rotor protection and automatic restart
 - ✓ 超转保护
Overspeed protection


产品参数 (PARAMETER)

额定电压 Rated Voltage (VDC)	功率 Power (W)	基准转速 Rated Speed (r/min)	最大静压 Static Pressure (Pa)	最大风量 Air Flow (m³/h)	噪声 Acoustic Noise (dB(A))	重量 Weight (g)	工作温度 Operating Temperature (℃)
24	≤40	≥14000	≥700	≥220	≤75	≤350	-55~+85
	≤12	≥8400	≥280	≥132	≤55		

环境适应性&电磁兼容 (Environmental adaptability & EMC)

环境适应性：满足 GJB7246-2011。
Environmental adaptability: Meet GJB7246-2011.
电磁兼容：满足 GJB151B-2013 中 CE102、RE102 测试项。
EMC: Meet the test items of CE102 and RE102 in GJB151B-2013.

外形安装尺寸 (DIMENSION)

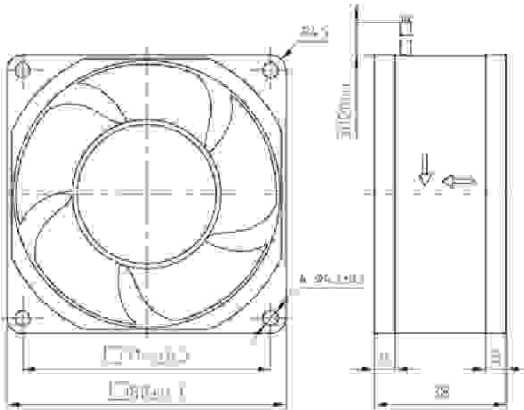

引出线定义 (Lead wire)

导线功能 (Wire Function)	电源正 (VCC)	GND	调速 (Speed regulation)	转速信号 (Speed signal)
导线颜色 (Wire Color)	红 (RED)	黑 (BLACK)	绿 (GREEN)	黄 (YELLOW)

PQ 曲线 (PQ curve)

